

TTLock

Használati Útmutató



A „TTLock” applikáció segítségével, okos telefonjáról működtetheti és szerkesztheti az okos zárat, és annak működési tulajdonságait.


Az okos-zár típustól függően több féle képpen nyitható.

- Bluetooth távolságban mobilapplikációval.
- Wi-Fi hatótávolságban a világ bármely pontjáról mobilapplikációval.
- IC kártyával.
- Számkombinációval.
- Ujjlenyomatos azonosítással
- Hangvezérléssel
- Biztonsági kulccsal

Az okos-zárat vezérlő, magyar nyelvű applikáció, ingyenesen letölthető okostelefonjára. („TTLock” néven)


Az applikáció egyszerűen kezelhető, és a nyitási funkciók mellett listázza is az okos-zár aktivitását időrendben és felhasználók feltüntetésével.

A zárhoz egyszerűen hozzá adhatók új felhasználók, akár több száz darab is.

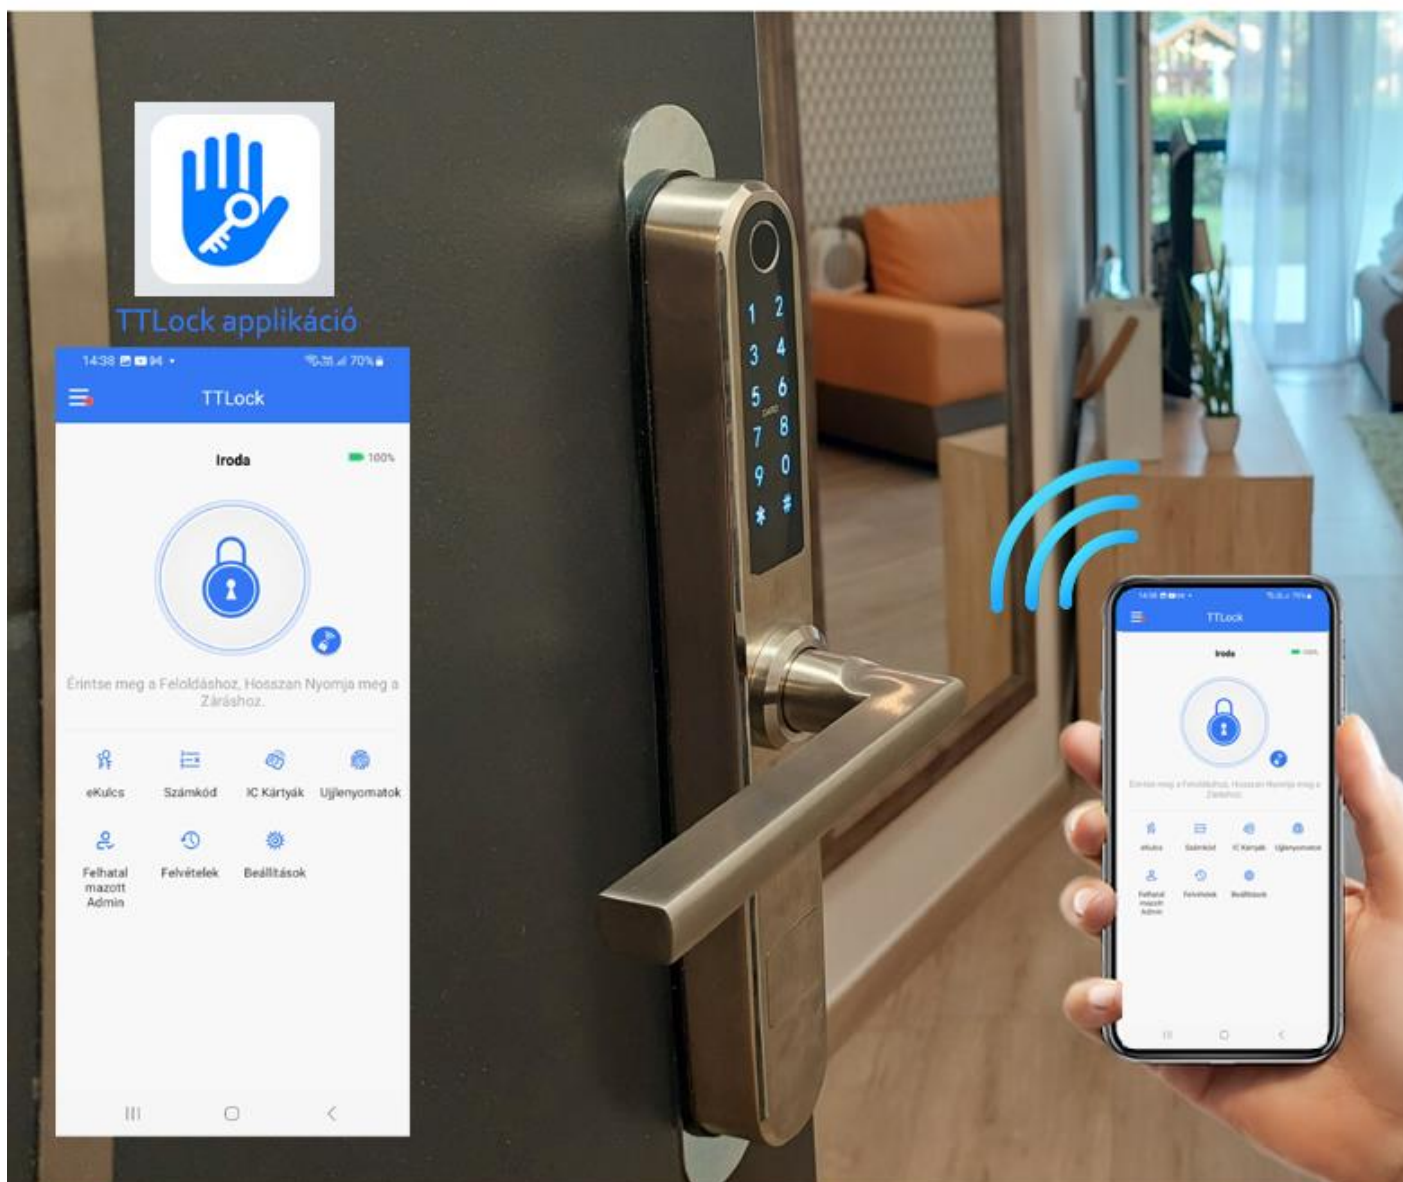


Az applikáció telepítése után, a felhasználóbarát felületnek hála, egyszerűen szerkesztheti az okos-kilincs beállításait.

Regisztráció

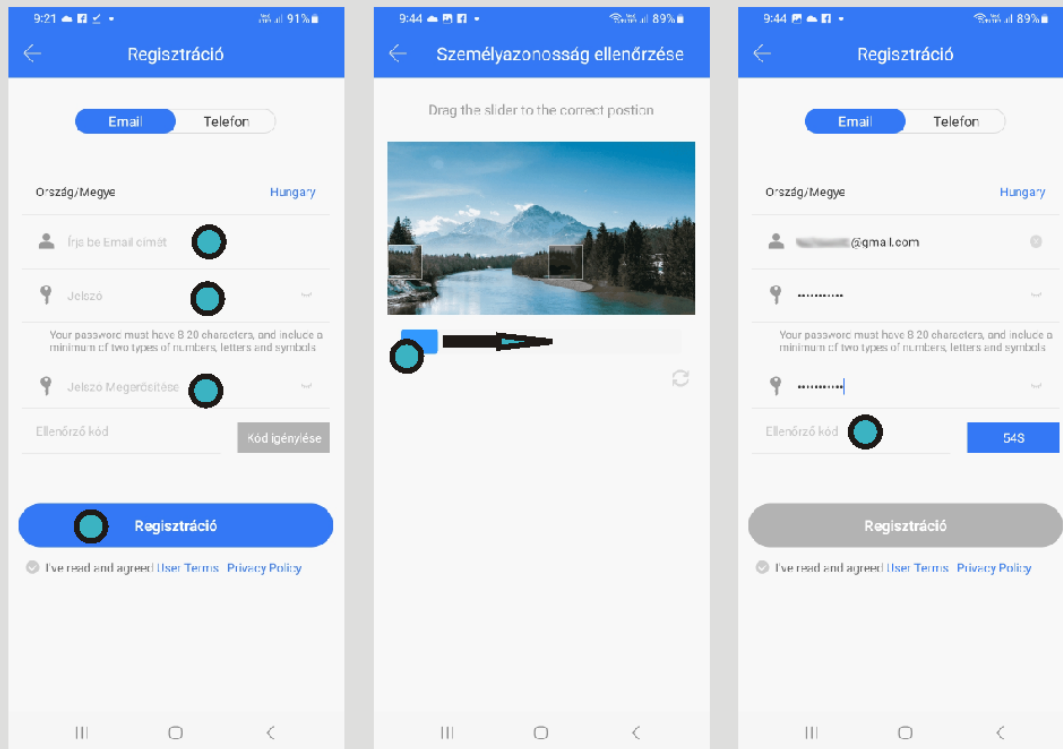

A regisztrációs felületen írja be e-mail címét majd válasszon jelszót és erősítse is meg. Ezután kattintson a “Regisztráció” gombra.


Az applikáció ilyenkor ellenőrzi, hogy nem robot-e. Húzza a csúszkát addig amíg a képrészlet a helyére nem kerül. (Ez az ellenőrzési mód változhat!) Ez után az applikáció küld a megadott e.mail címre egy ellenőrző kódot.

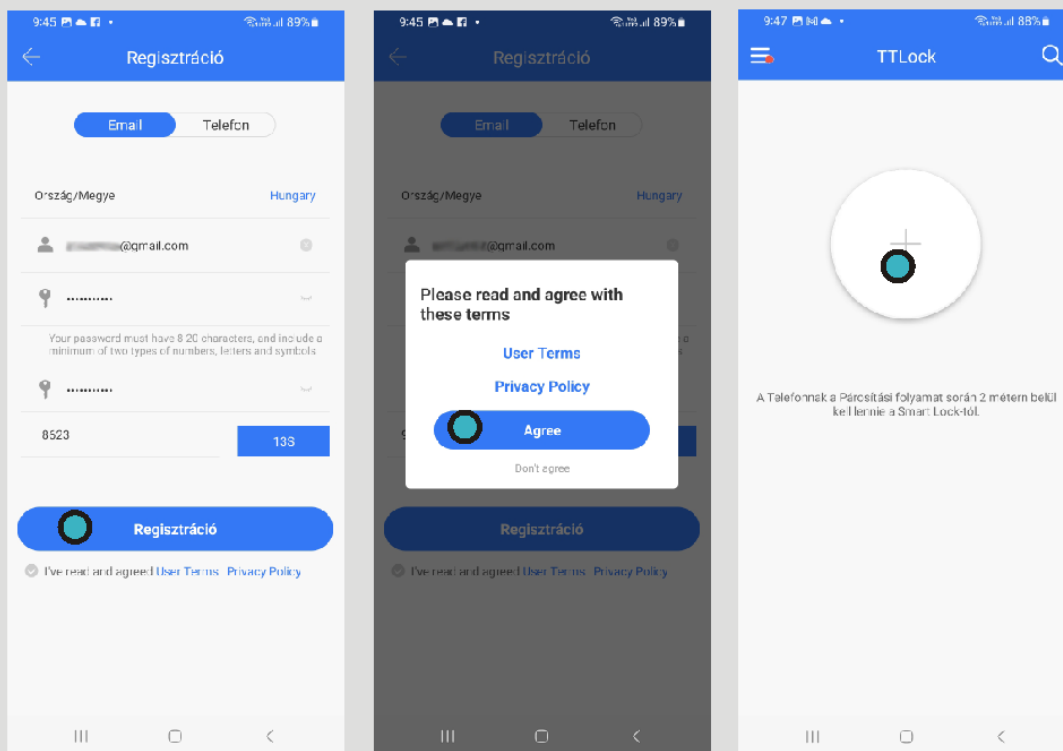


Ezt a kódot 1 percen belül írja be a regisztrációs felületre, és kattintson a “Regisztráció” gombra. Fogadja el a felhasználói feltételeket.

Fogadja el a telefon megfelelő beállításait.

A “+” jelre kattintva már hozzá is adhat okos-kilincset az applikációhoz.

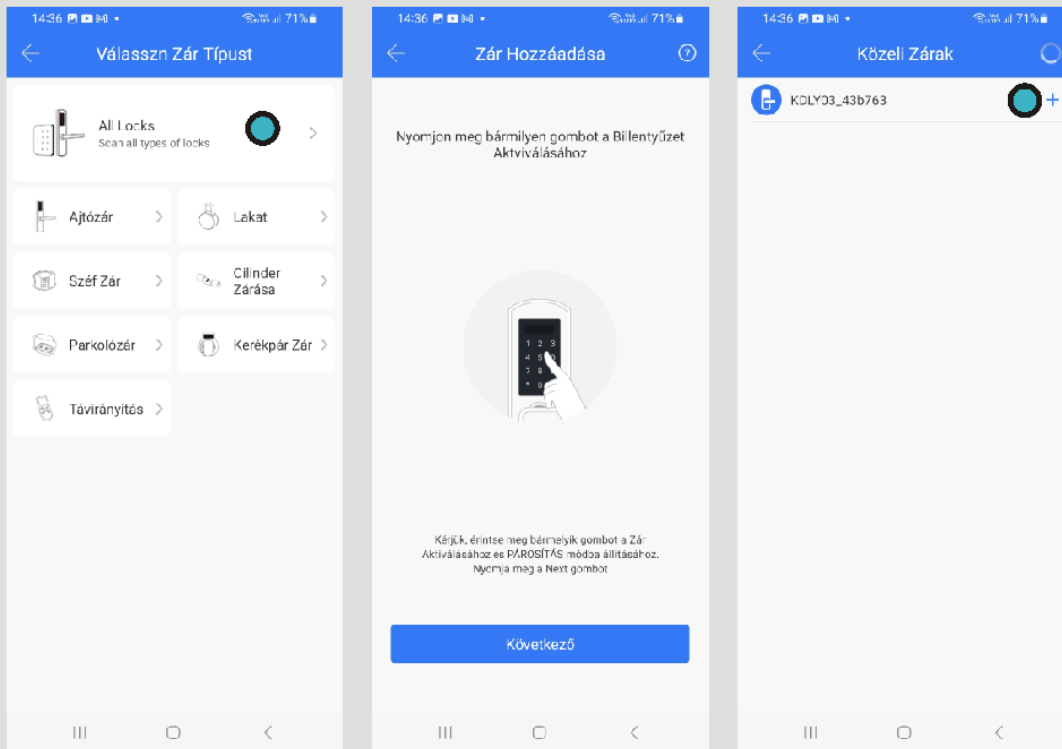


Az "All Locks" vagy az "Ajtózár" gombot használva, a telefon megkeresi a közelben lévő okos zárat. Érintse meg az okos-lilinc számlapját (ébressze fel), ekkor az meg jelenik az applikáció felületén, így azt hozzá is tudja rendelni az applikációhoz.

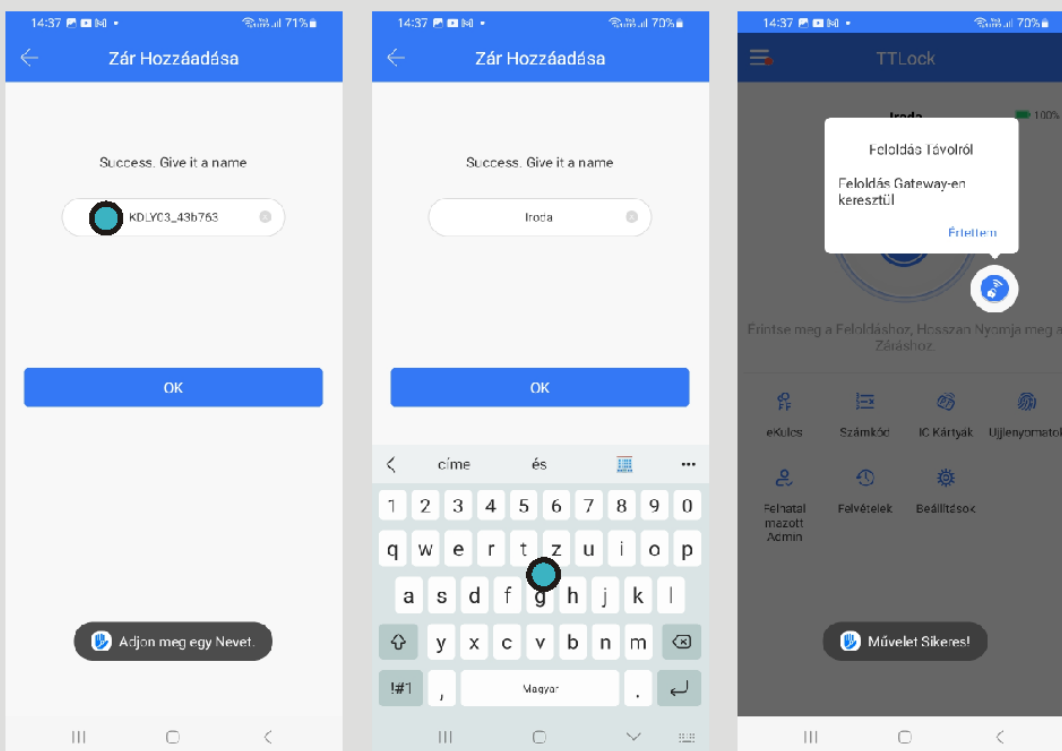

Ezután változtassa meg az okos-kilincs nevét tetszés szerint pl: iroda, garázs, stb. Így ha több okos kilincssel is rendelkezik, nem fogja őket összekeverni. Innentől kezdve ön már használhatja az okos kilincset, és beállíthatja a különböző nyitási módokat. Mivel ön az első regisztráló, így ön lesz az adminisztrátor és csak ön adhat további felhasználókat az okos-kilincshez.


Elektronikus kulcs küldése

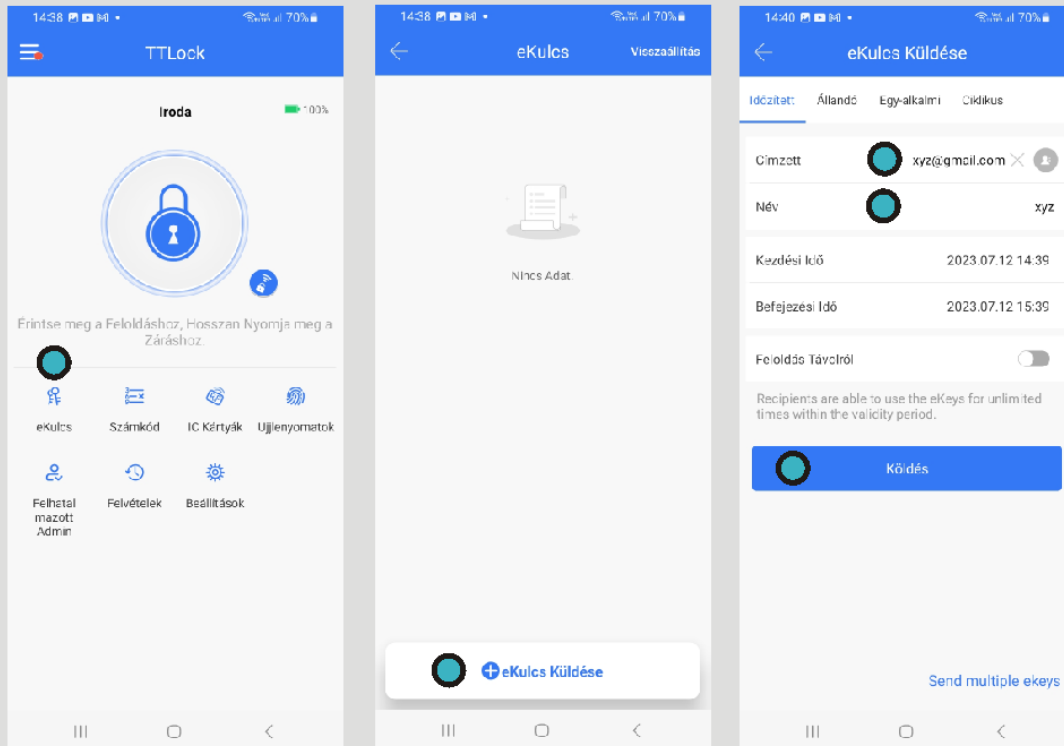

Elektronikus kulcsot küldhet bárkinek e-mailen keresztül az "eKulcs" menüpont használatával. Itt kattintson a "+ eKulcs küldése gombra.

Adja meg a címzett státuszát, e-mail címét, nevét, időkorlátait, majd nyomja meg a "Küldés" gombot.


Számkód létrehozása

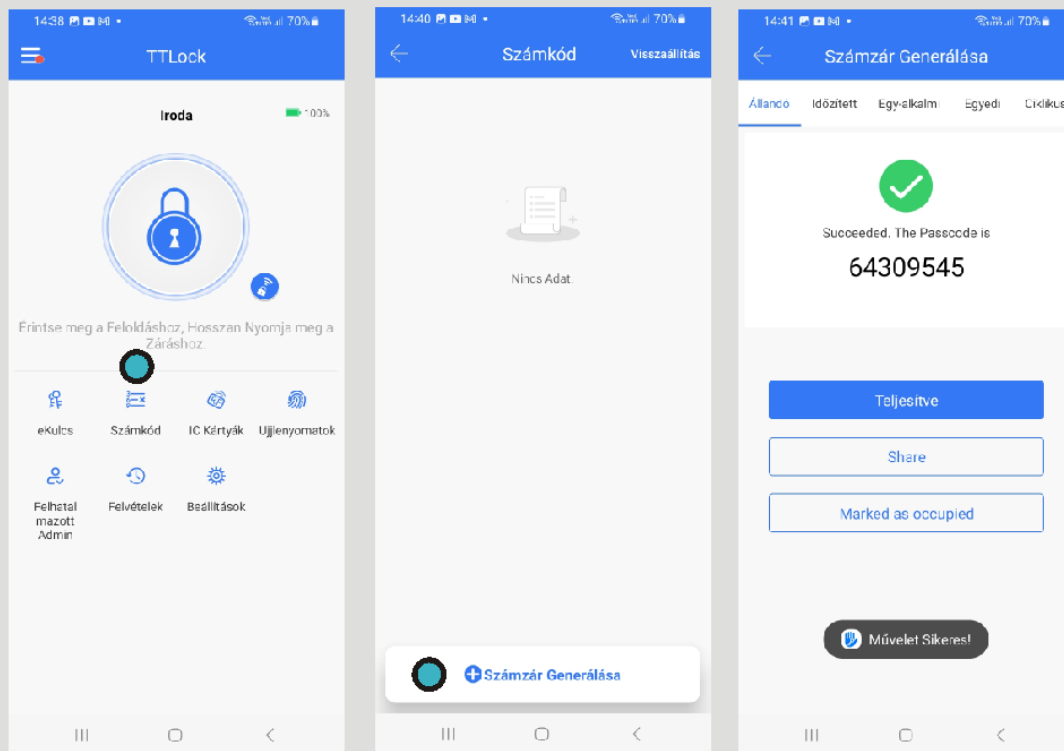

Számkód generálásához nyomja meg a főmenü "Számkód" ikonját, majd a "+ Számkód generálása" gombot. Adja meg a kódhoz tartozó nevet, majd nyomja meg a "Számzár generálása" gombot.


A rendszer ekkor generál, és a névhez párosít egy 8 számjegyű kódot. A kódsor használatakor, a megadott számkód után mindig nyomjunk egy kettőskeresztet (#) az okos-kilincs számlapján.

Számkód megváltoztatása

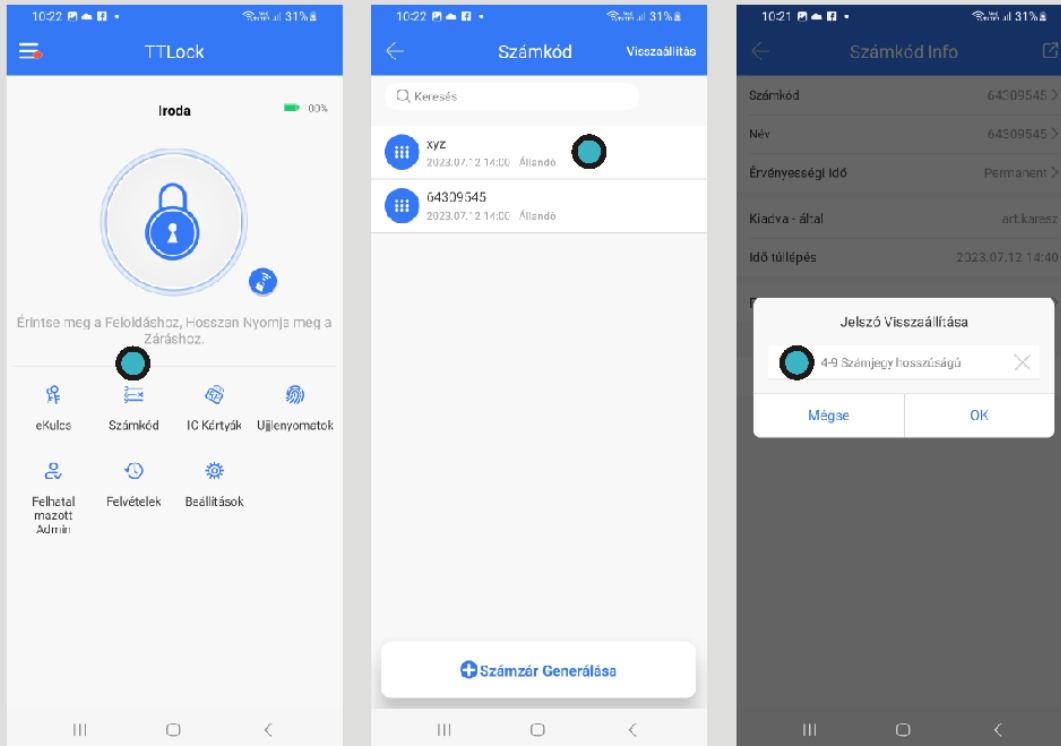


A számkódokat bármikor megváltoztathatjuk kedvünk szerint.
A "számkód" menüpontba belépve válasszuk ki a felhasználót, majd a "számkód" sorára kattintva új kódot állíthatunk meg 4-8 karakter terjedelemben.
Véglegesítéshez csak nyomjunk le az "OK" gombot.

IC kártya hozzárendelése

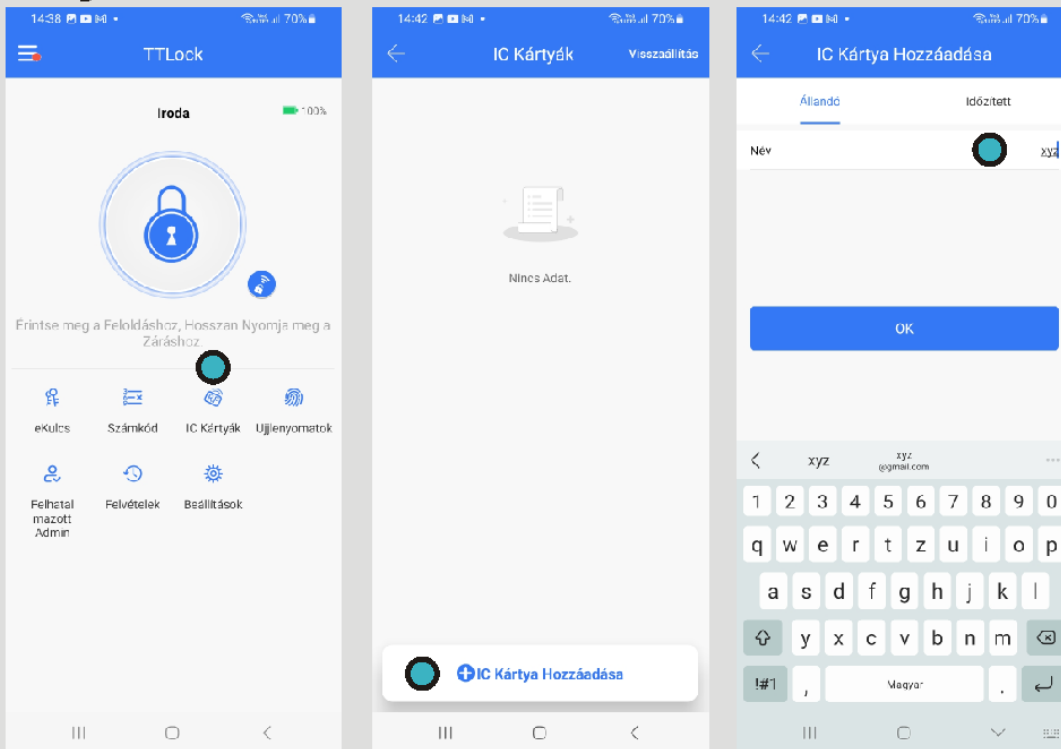


IC kártya párosításához, lépünk be az "IC Kártya" menüpontba.
Az "IC Kártya Hozzáadása" gomb segítségével, majd a felhasználó nevének megadása után, már párosítható is a kártya. Ehhez csak tartsa a kártyát az okos-kilincs számlapjához.

Ujjlenyomat hozzárendelése

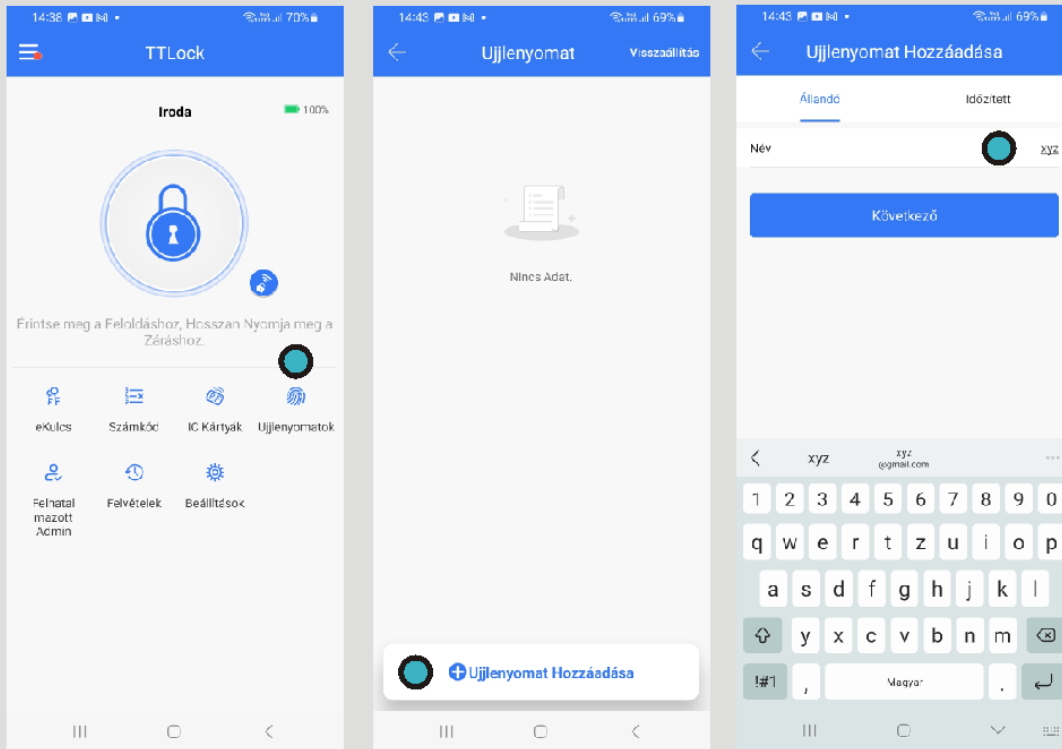


Ujjlenyomat hozzáadásához válassza a főmenü "Ujjlenyomat" menüpontját, majd kattintson a "+Ujjlenyomott hozzáadása" gombra. Ez után adja meg a felhasználó nevét.

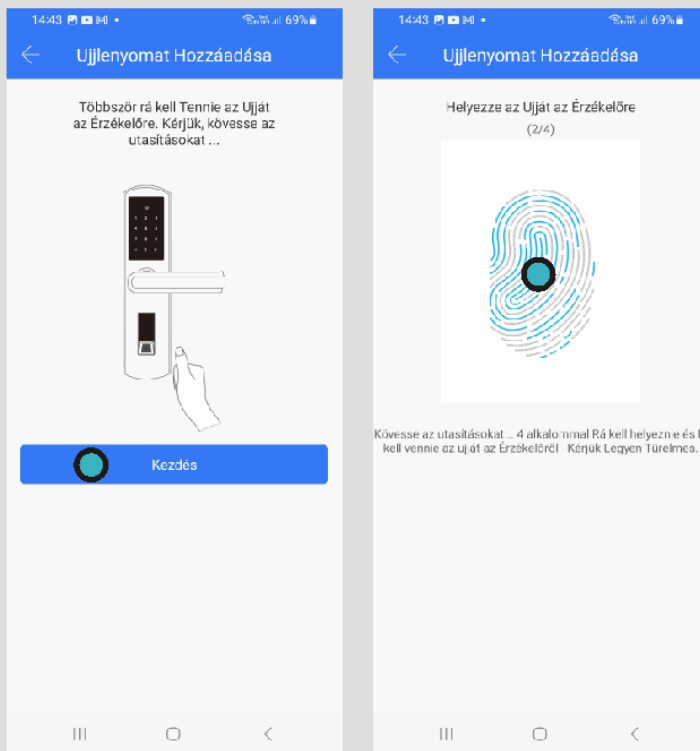


Ujjlenyomat rögzítéséhez tegye az ujját az okos-kilincs ujjlenyomat szenzorára. Ezt az applikáció négyszer ismételteti meg, a biztosabb azonosítás érdekében.

Beállítások menü elérése

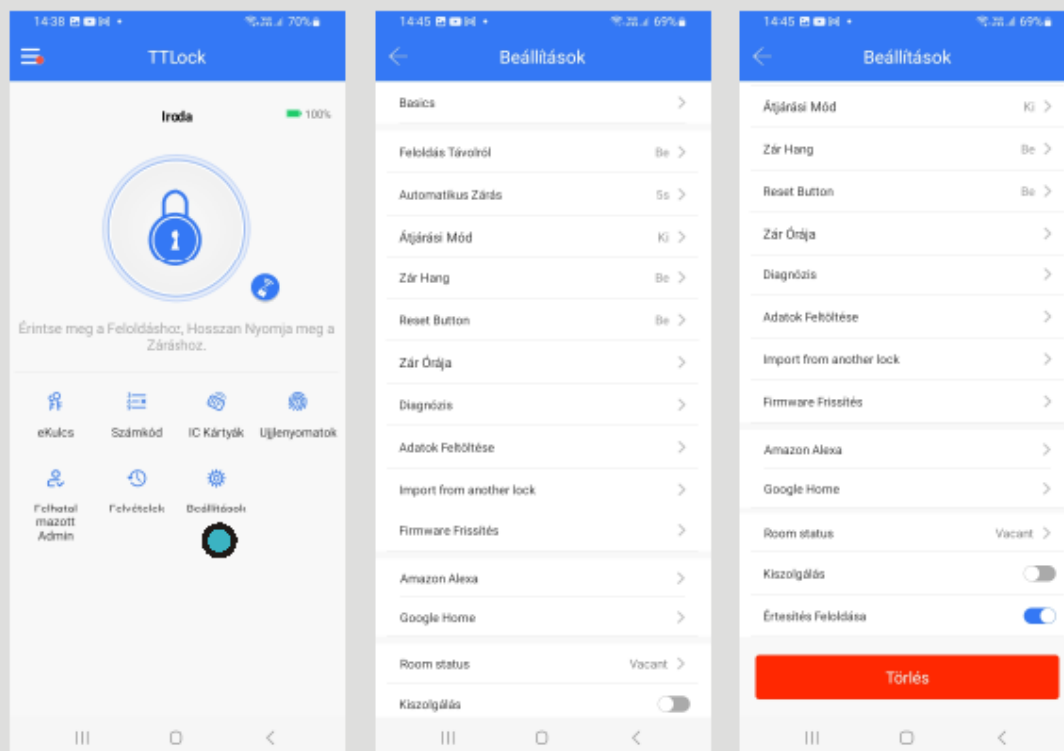


A "Beállítások" menüpontból a kilincs egyéb beállításai érhetőek el.

Kilincs használat listázása

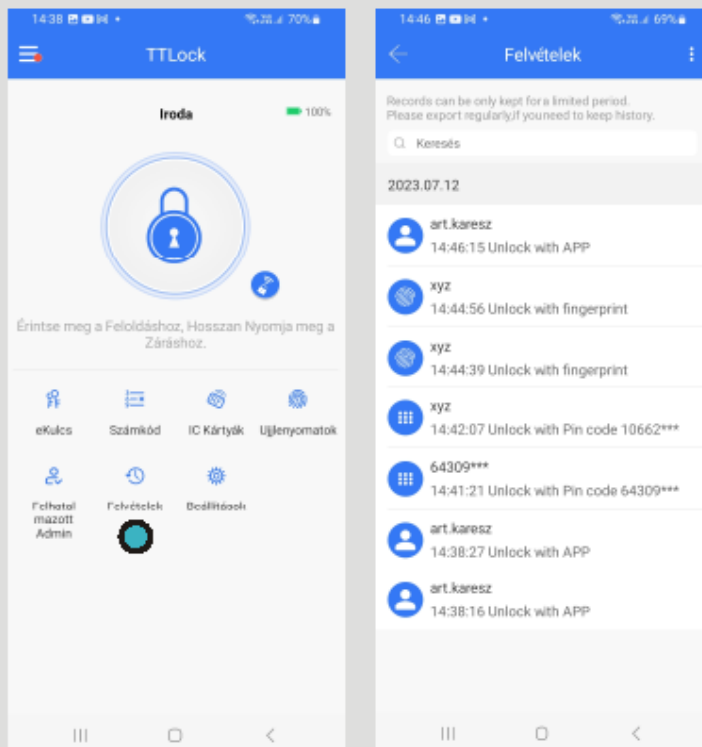


A "Felvételek" menüpontot megnyitva, az applikáció kilistázza az zár használatát, időrendi sorrendben. Így láthatja, hogy ki és mikor használta a zárat.

Gyors-menü elérése

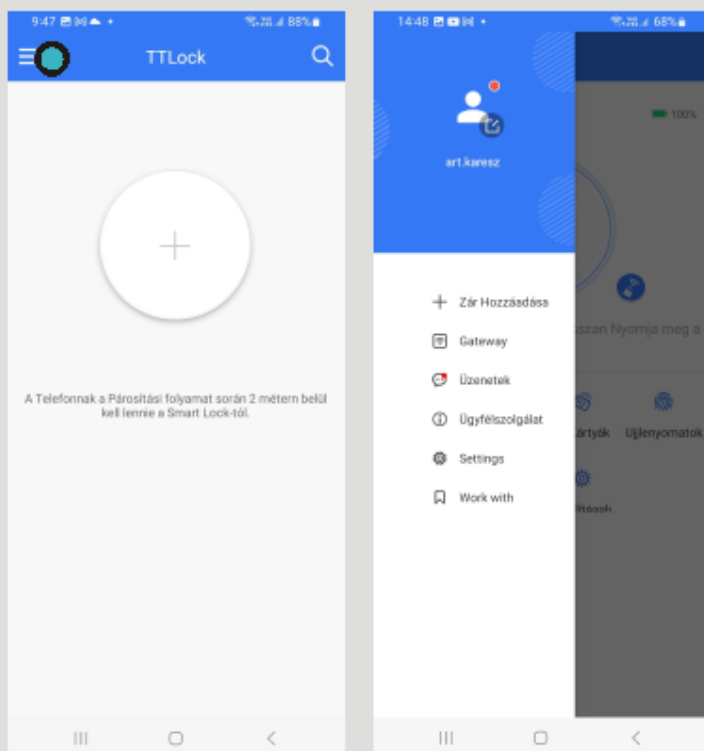

A főoldal bal felső menüpontjából is elérhetőek a beállítások.

Adminisztrátor hozzáadása

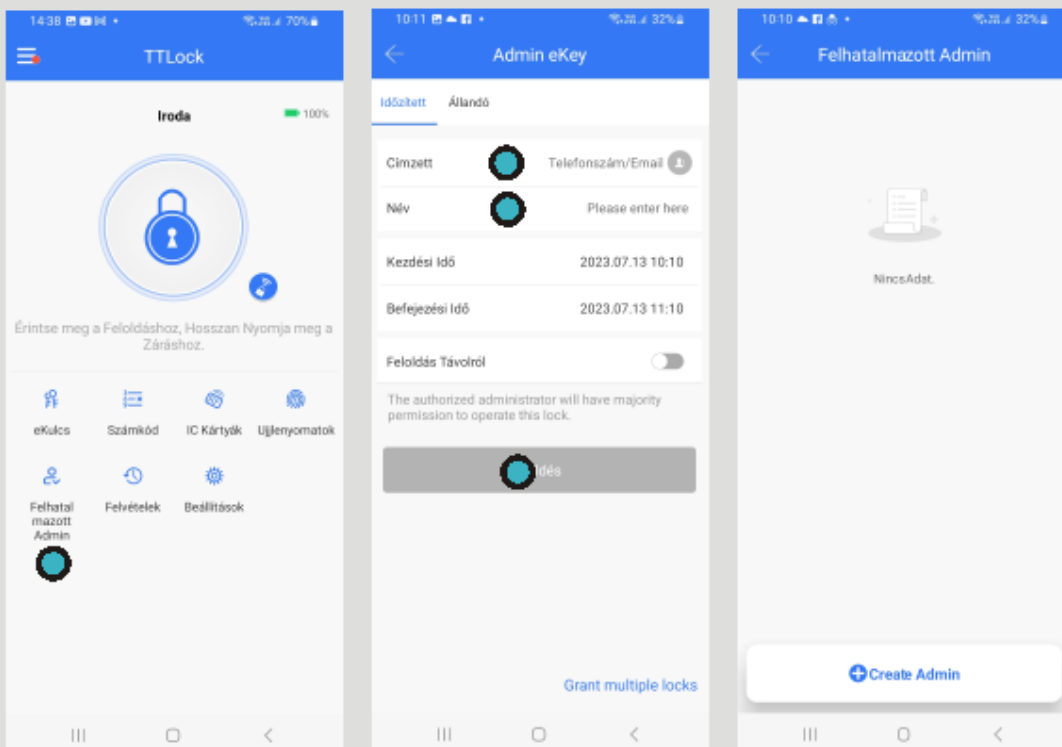

A "Felhatalmazott Admin" menüpontban, új adminisztrátort is hozzá adhat az okos-kilincshez, így más is tudja szerkeszteni az adott kilincset, önön kívül.

Telefon és a hálózati kapcsolat összekötése (Gateway Beállítása)




Ha távolról, Wi-Fi-n keresztül is szeretné használni az okos-zárat, úgy szüksége van „WiFi híd”-ra.

A G2 WiFi híd (Gateway) smart zárhoz lehetőséget ad arra, hogy okos kilincset az internethez tudja csatlakoztatni. Ez biztosítja, hogy bárhonnán elérhető legyen az intelligens kilincs, ahol internet hozzáférés biztosított. Ez a WiFi híd kompatibilis az összes bestlock shop által forgalmazott termékekkel. Amennyiben szeretné zárait távolról is kezelni (például a belépéseket figyelni, jogosultságokat kiosztani stb.), úgy elengedhetetlen egy ilyen WiFi híd beszerzése és csatlakoztatása az okos zárat kezelő alkalmazáshoz.


Világítás Státusza




Amikor a gateway működik:

-  A fény pirosan és kéken villog:
Készenléti állapot, párosításra kész
-  Kék fény: Üzemi mód
-  Piros fény: Hálózati hiba


Gateway hozzárendelése (távoli eléréshez)

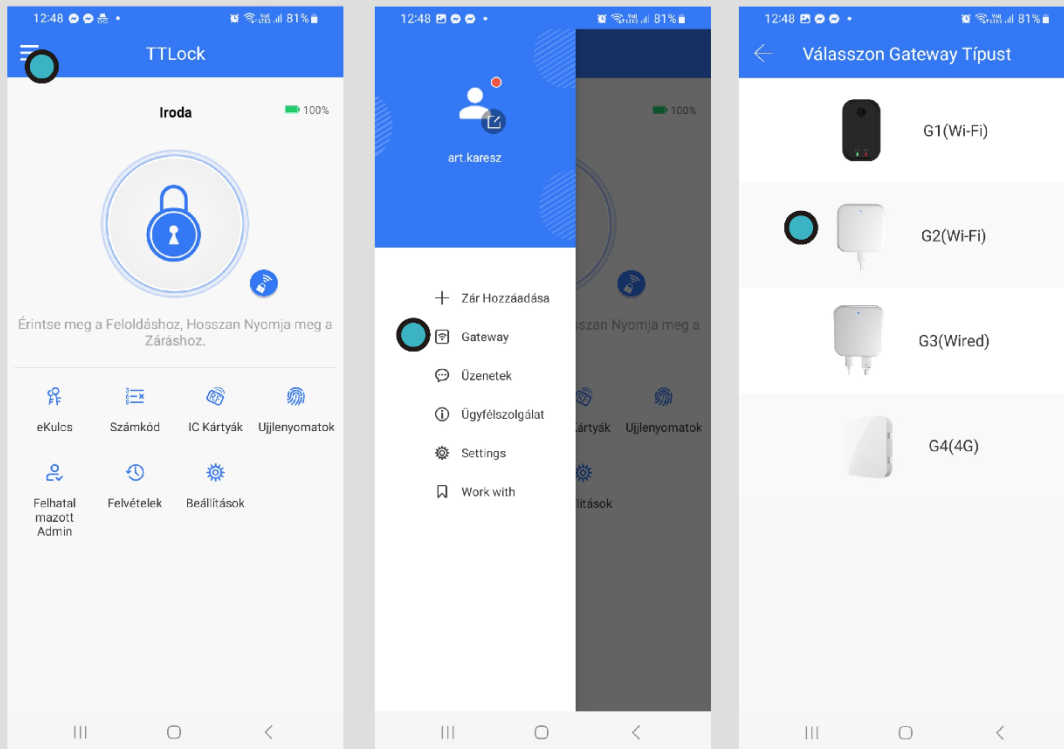

A bal felső ikonra kattintva érheti el a "Gateway" hozzáadása menüpontot. Eerre kattintva válassza ki a "G2(Wi-Fi)" Gatewayt.

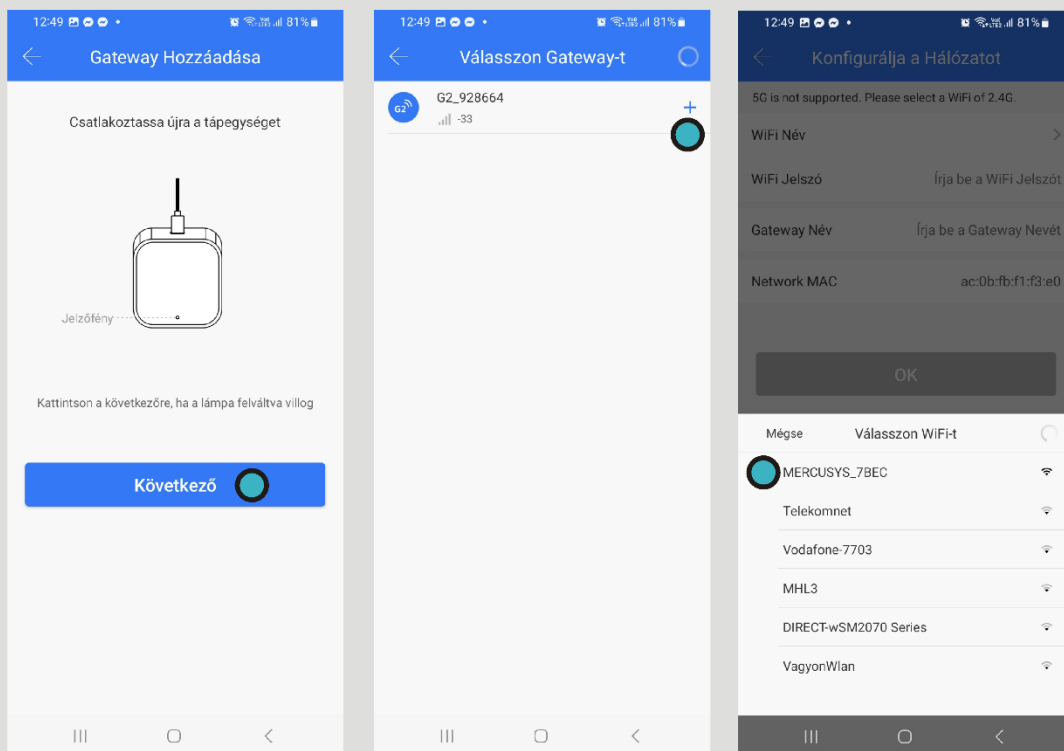


Helyezze áram alá a Gatewayt, majd amikor az felváltva, kéken és pirosan villog, nyomja meg a "Következő" gombot. Adja hozzá (+) a Gatewayt az applikációhoz, ezután válassza ki a listából saját hálózatát.

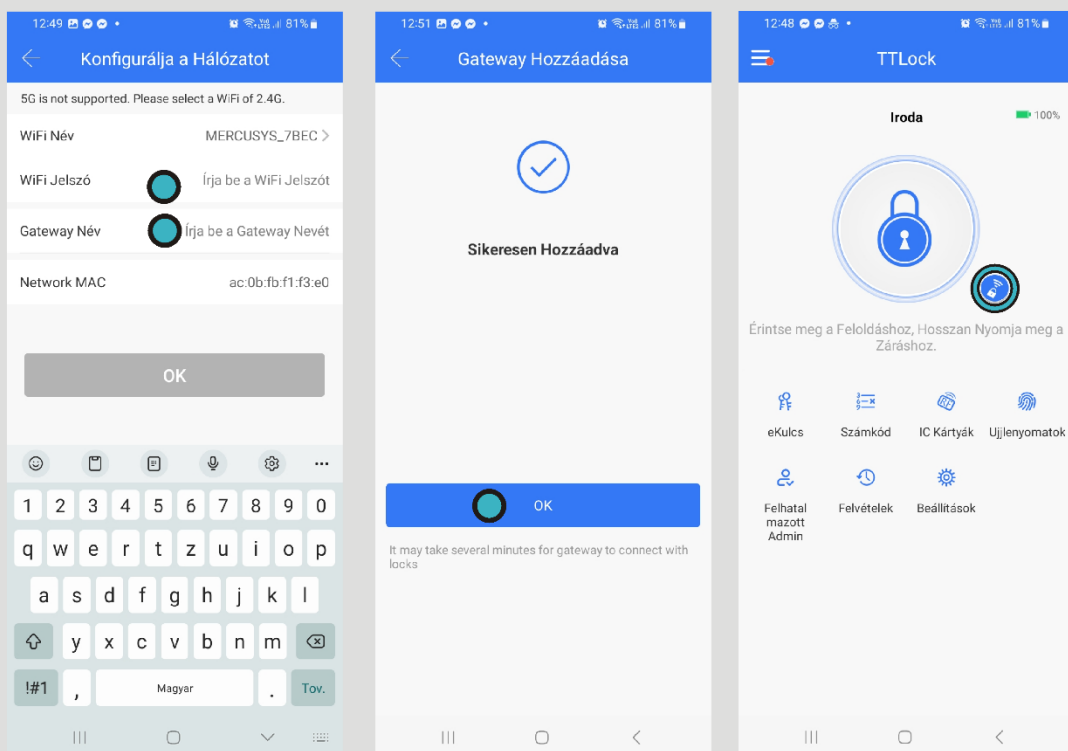

Adja meg Wi-Fi jelszavát, és adjon nevet a Gateway-nek, majd nyomjon rá az “OK” gombra. Miután a rendszerhez sikeresen hozzá lett adva az eszköz, egy új gomb jelenik meg az applikáció főoldalán, a lakat szimbóluk jobb alsó sarkában. Ez a távoli elérés gombja.

Gateway törlése

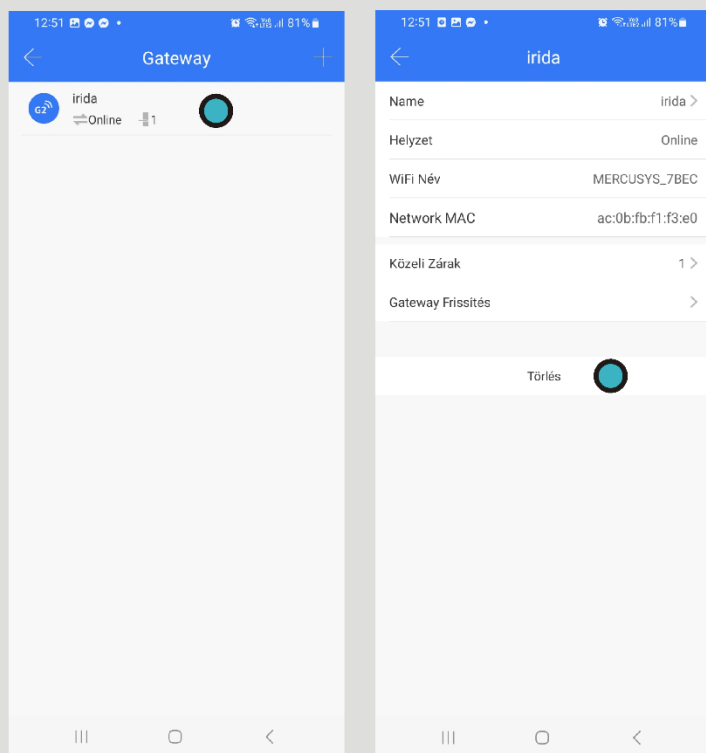

A “gateway” menüpontból eléri a listázott Gatewayeket, és rjuk kattintva egyszerűen törölheti is őket.